


Polipastos de palanca

La Fuerza en
sus manos

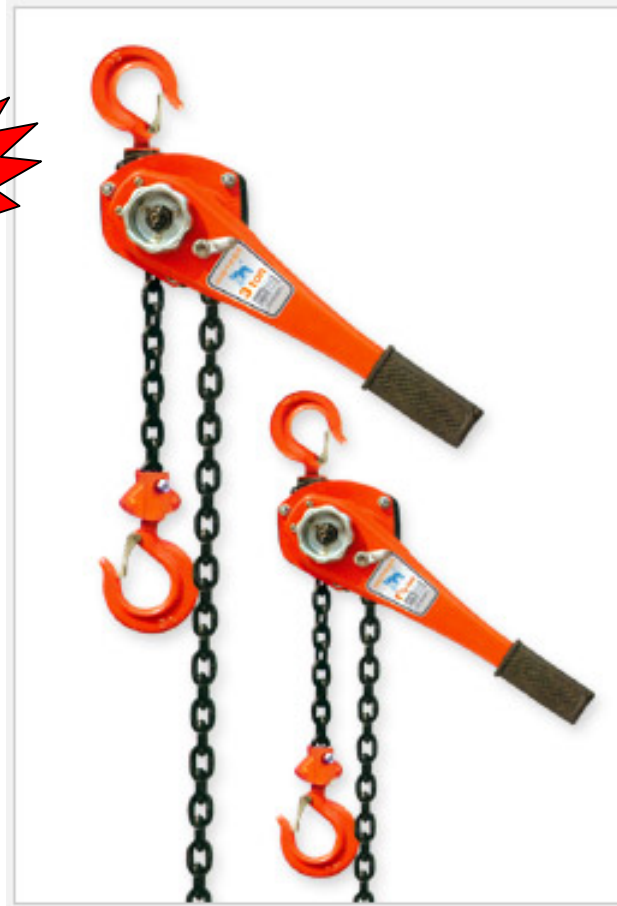

Manuales y Seguros

Representante exclusivo en México y Latinoamérica:



Repuestos y Servicios de Monclova, SA de CV

*Cuauhtemoc No 300, Zona Centro
Monclova, Coah., México, CP 25700*

Tel: (866) 6336023 Fax: (866) 6338375

e-mail: ventas@gruasremsa.com

web: <http://www.gruasremsa.com>



Los polipastos de palanca fueron diseñados para proporcionar el mayor levante o tensado, con bajas dimensiones y peso.


Tienen grandes características:

- + Jalado libre de la cadena
- + Resistentes al impacto
- + Cadena de alta tensión
- + Palanca de bajo esfuerzo

Su alto factor de seguridad, da una amplia confiabilidad para su utilización en talleres de pailería, maquinado, centros de servicio, siderúrgicas, armadoras, astilleros y en general para cualquier tipo de industria metal-mecánica.

Los polipastos de palanca CDCranes están fabricados con estrictos controles de calidad, bajo normas internacionales. Cada uno es probado antes de salir de la fábrica.

La gama de modelos le permite elegir el polipasto ideal para cada tipo de trabajo. Consúltenos, con gusto lo atenderemos.

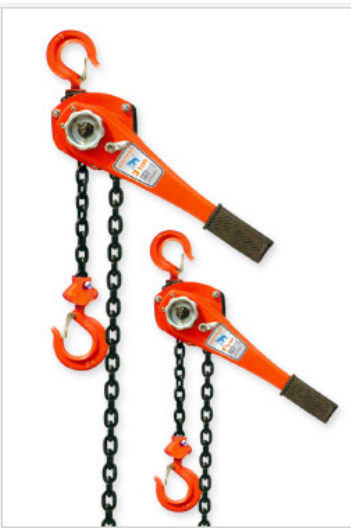

| Especificaciones: | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modelo | CDL 3/4 | CDL 1-1/2 | CDL 3 | CDL 6 |
| Capacidad (Tons) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 |
| Altura de levante (m) * | 1.5 o mayor | 1.5 o mayor | 1.5 o mayor | 1.5 o mayor |
| Carga de prueba (tons) | 1.2 | 2.2 | 4.41 | 7.35 |
| Distancia mínima entre ganchos (mm) | 303 | 365 | 485 | 600 |
| Fuerza requerida en la palanca para la carga máxima (N) | 196 | 206 | 324 | 343 |
| Numero de caídas de cadena | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Medida de la cadena de carga (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Longitud de la palanca (mm) | 290 | 410 | 410 | 410 |
| Peso para 1.5 m de levante (Kg) | 7 | 11 | 20 | 30 |
| Peso adicional por metro de levante extra (Kg) | 0.8 | 1.35 | 2.2 | 4.4 |

* Podemos adaptar la altura de levante de acuerdo a sus necesidades

Consúltenos, con gusto lo atenderemos!!